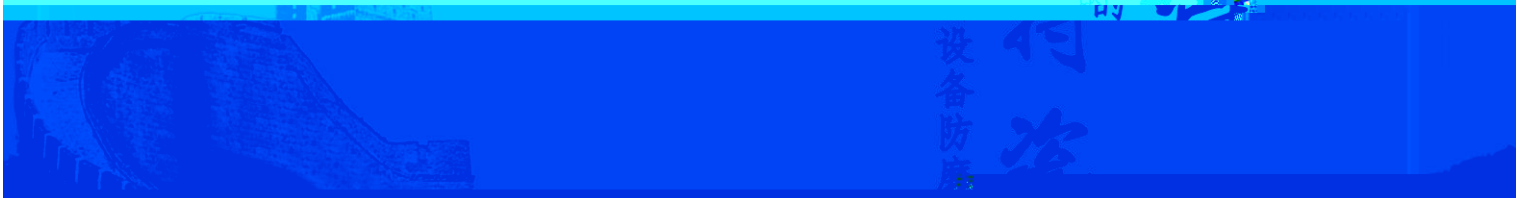
设备防腐

湖南精城特种陶瓷有限公司
HUNAN KINGCERA EN

# 精城各标号材料性能指标

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K95E | 高纯低钠氧化铝陶瓷 | ≥3.75 | ≥85 | ≥1100 | 300 | 1250 | ≤0.03 | ≥3.4 | 气力输送高磨损粉体设备 |
| K95 | 精细白色氧化铝陶瓷 | ≥3.8 | ≥85 | ≥1200 | 320 | 1300 | ≤0.03 | ≥3.5 | 气力输送高磨损粉体设备 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | 氧化铝陶瓷 | [illegible] | [illegible] | ≥1500 | 350 | 1500 | ≤0.02 | ≥4.0 | 输送设备 |
| ZTA | 增韧氧化铝陶瓷 | ≥4.15 | ≥90 | ≥1400 | 450 | 2500 | ≤0.01 | ≥5.5 | 高冲击大块物料输送设备 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| ZR | 氧化锆陶瓷 | ≥6.0 | ≥88 | ≥1200 | 800 | 3000 | ≤0.008 | ≥7.5 | 高冲击、高磨损大块物料输送设备 |

## 橡胶性能指标要求

| 项目 | 拉伸强度 | 扯断伸长率 | 邵氏硬度 | [illegible] |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |